
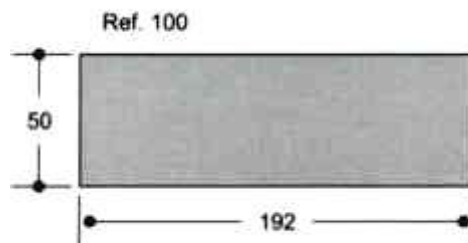


Plus de peinture

Plus de gris

Une fois posé, on y pensera plus

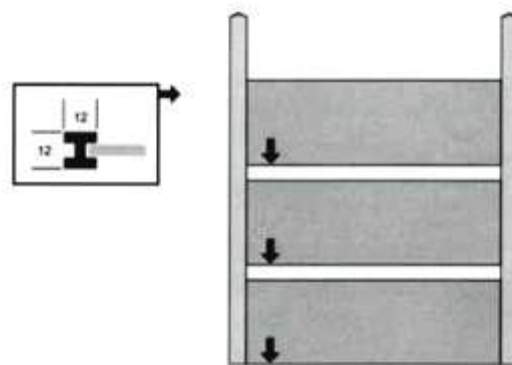

Plaque 192*50*4

Poteau 12*12*

Poteau d'angle 12*12

TON PIERRE NUANCE

Option : blanc ou autres

Minimum 500 m² clôture

Format

Plaques 192 x 50 x 4

75 Kg béton armé ton pierre pleine masse

Poteaux 12 x 12 x 250

67 Kg béton armé ton pierre pleine masse

Conditionnement par 20 plaques

Palettes CE bois imposées traitées anti parasites et renforcées

Fabrication

Structure béton armé vibré mélange béton ton pierre (plaque et poteau)

Plaques 1 face polie 1 face classique (rugueuse)

Production uniquement sur commande +/- 4 à 6 semaines

Implantation chantier

Disposition par scellement des poteaux, insertion de la 1^{ère} plaque immédiatement. Mise en place des autres plaques. Un jeu entre poteau et plaque est nécessaire. 1cm d'ancrage plaque/poteau suffit. La fente arrondie sert de cale-plaque. Simple à mettre en œuvre. Découpe au disque diamant béton armé. La mise en oeuvre varie selon une pose manuelle ou mécanique. 1 fil de cuivre sur la crête des poteaux permet la désoxydation des eaux de pluies.

Entretien

Nettoyage jet d'eau

Aspect fini

Ton pierre nuancé clair

Fourniture et pose (IDF)

Nous pouvons vous transmettre les coordonnées des poseurs spécialisés.

Lusitane www.lusitane.fr

RCS 494 100 308 Melun

Coopérative directe d'usines

Gamme PEDRA Fabrication CEE