Catalogue GRC béton lissé

NOUS DONNONS FORME
À VOS PROJETS



Définition GRC : béton fibré résistance en milieu extérieur et humide
léger en manipulation, finition lisse (polie)
* produits cheminées ou chaperons en béton vibré (non GRC)

INDEX

COLONNES GR

CORNICHES GR

STORMAX EVO

COLONNES GR

Les colonnes de la ligne GR faites en béton et renforcés avec une fibre, sont une solution inno-vante grâce à leurs faibles poids, application facile et possibilité d'ajuster à la hauteur souhaitée

Son application peut être faite manuellement sans avoir recours à un équipement spécifique pour son application.

- Légère
- Résistante
- Facile à transporter
- Permet l'ajustement selon le besoin du client
- Application manuelle
- Finition parfaite
- Écologique, recyclable à 100%
- Résistant au gel

FINITIONS

Blanc

Modèle	Standard 225 cm	Standard 240 cm	Pièces / palette
D	62 Kg	65 Kg	12 unit.
R1	76 Kg	80 Kg	9 unit.

Modèle	Fût 240 cm	Base	Pièces / palette
C1	60 Kg	15 Kg	10 unit.
D	60 Kg	10 Kg	11 unit.

REF C1

REF D

REF R1

Les modèles GR peuvent vous être fournies monobloc ou en 2 parties. Notre conseil : optez pour une monobloc à la bonne taille.

Hauteurs disponibles
225 - 240 - 250cm

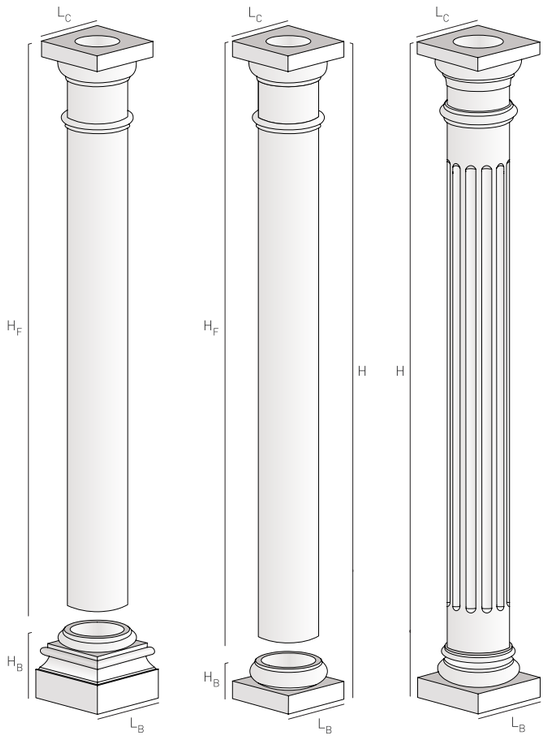

C1 D R1

Modèle	C1	D	R1
DIMENSION STANDARD (H)	---	240 cm et 225 cm	240 cm et 225 cm
DIAMÈTRE	23 cm	23 cm	23 cm
H_F	240 cm	240 cm	---
H_B	26 cm	15 cm	---
L_C	29 cm	29 cm	32 cm
L_B	32 cm	29 cm	32 cm

APPLICATION

1. Appliquer et niveler la base;
2. Ajuster la mesure du fût, si nécessaire;
3. Placez la fût sur la base;
4. La jonction du fût et de la base doivent être effectuées en utilisant de la colle;
5. Insérer l'armature à l'intérieur de la colonne;
6. Enfin remplir de béton.

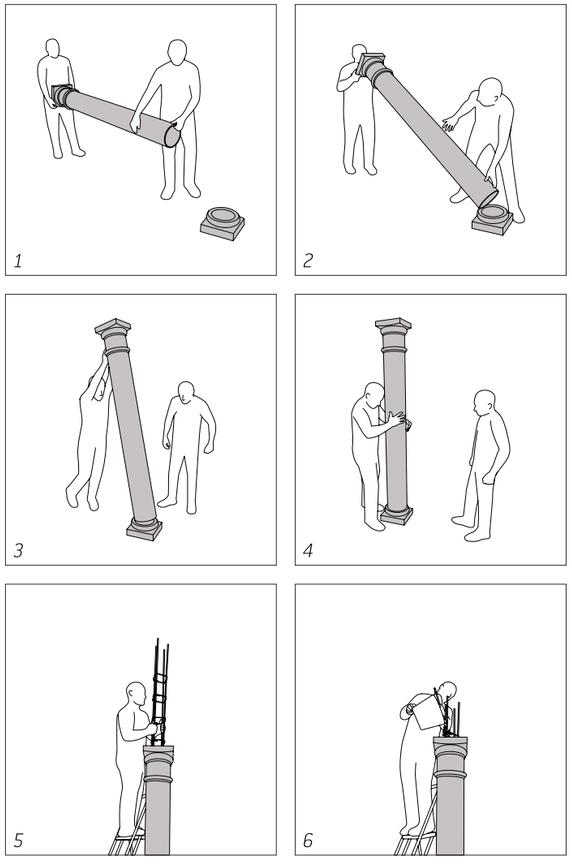

CORNICHES GR

Les corniches de la ligne GR faites en béton et renforcées avec une fibre, représentent une solution de coffrage avec une excellente finition.
Sa légèreté permet une application manuelle d'une manière simple et efficace, en éliminant la structure traditionnelle du coffrage.

- Légère
- Résistante
- Facile à appliquer et manipuler
- Élimine le besoin de coffrage
- Faible coût de transport et de l'application
- Écologique

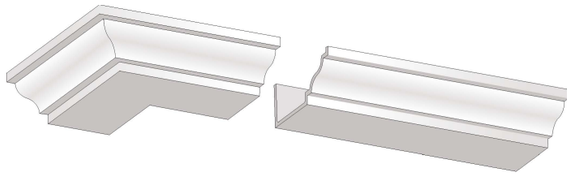

CORNICHE REF 4 GR



CE REF 4 GR



CORNICHE REF 5 GR



CE REF 5 GR



CORNICHE REF 9 GR



CE REF 9 GR



FINITIONS

Blanc

APPLICATION

1. Les pièces doivent être appliquées sur une base nivelée;
2. Appliquer en premier les angles, pour servir de référence à l'alignement des parties restantes;
3. La fixation et l'union des pièces doit être faite avec une colle;
4. Mettre l'armature à l'intérieur;
5. Remplir avec le béton.

Modèle	Poids	Pièces / palette
REF 4 GR	21 Kg/ml	30 unit.
REF 5 GR	28 Kg/ml	26 unit.
COIN REF 4 GR EXT.	20 Kg	
COIN REF 5 GR EXT.	25 Kg	

MONTAGE

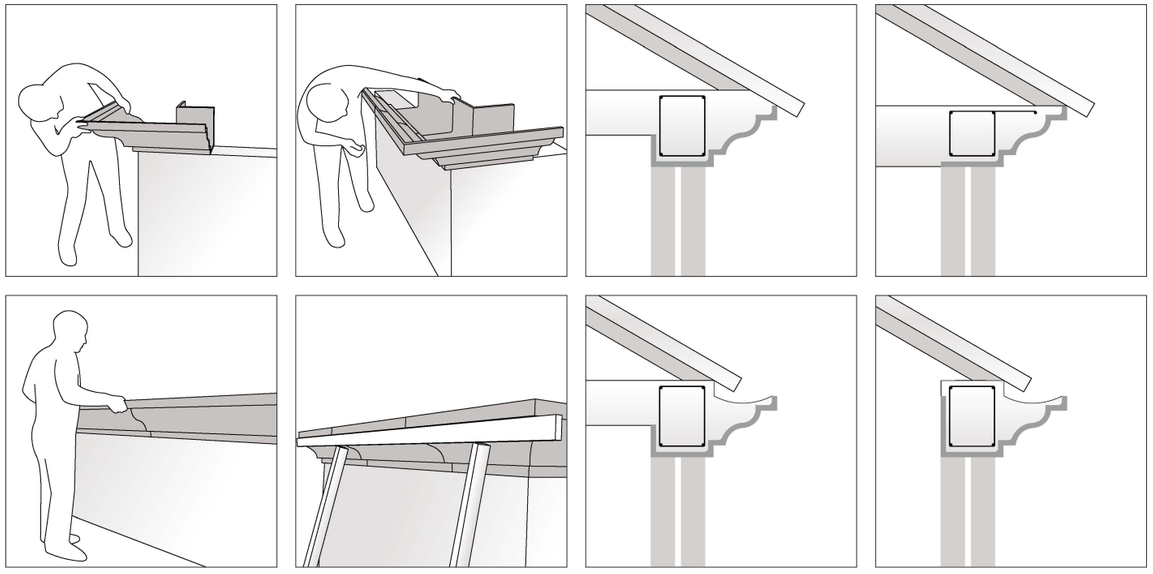

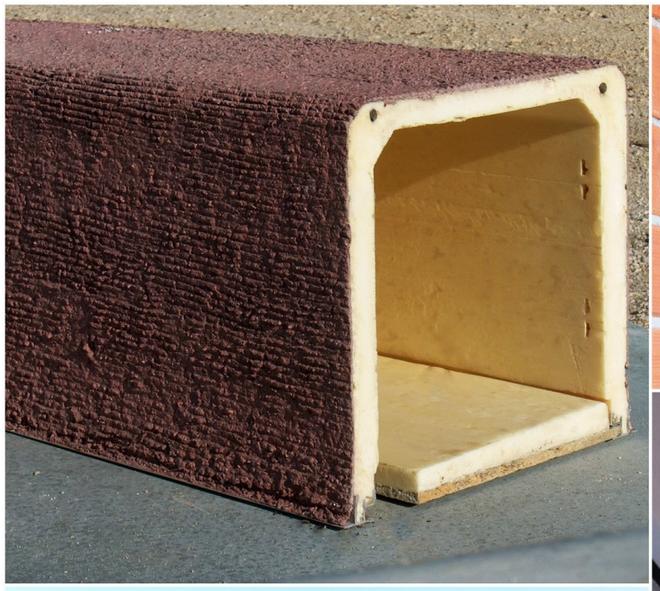

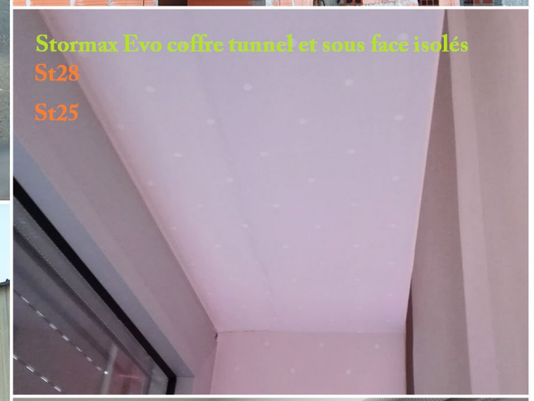

STORMAX-EVO® COFFRE DE VOLET ROULANT



CARACTÉRISTIQUES

Stormax-Evo est un coffre de volet roulant composée d'une structure de polyuréthane enduite par une couche de mortier.

Grâce à une couverture innovatrice qui permet la fermeture du coffre, *Stormax-Evo* vient résoudre d'une manière simple et efficace le problème de l'entrée d'air par le coffre de volet roulant.

AVANTAGES

- Bonne résistance et rigidité
- Bonne adhérence sur l'enduit ou revêtement fin de béton

- Réduit les consommations d'énergie d'un bâtiment
- Écologique

REF ST 25



REF ST 28

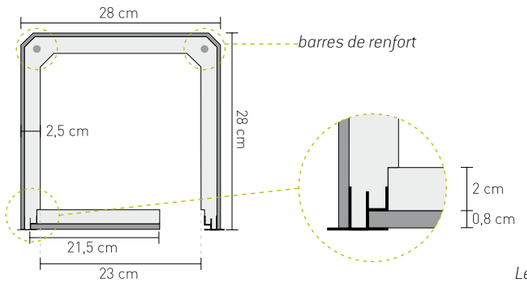

Les mesures peuvent subir de légères variations

stormax® caixa de estore evo

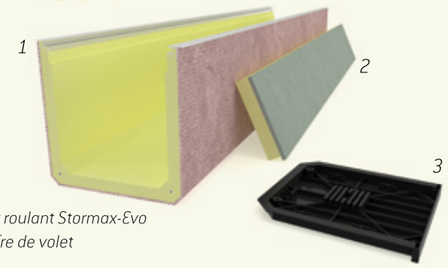

1. Coffre de volet roulant Stormax-Evo
2. Sous face coffre de volet
3. Joue latérale

- Coefficient de transmission thermique de U=0,75 W/m2 °C
- Coefficient de transmission thermique linéaire de Ψ=0 W/m °C (HIG 003/10 itecons)

Il vérifie les conditions du nouveau règlement thermique de Bâtiments RCCTE (DL Nº 80/2006)

- (DnW = 52dB)
(Résultats obtenus conformément à la norme NP EN ISO 717-1)
(ACU326/10 Itecons)

Autres catalogues coopérative :
- gamme béton clôture ton pierre béton, colonnes, appuis, chaperons, pergolas
- gamme pierre naturelle escalier int/ext, appuis, dessus de mur, parement revêtement

Lusitane
commercial@lusitane.fr