

Monobloc ou en 2 parties * Résistantes * Légères * Esthétiques * Economiques

C1

D

R1



Modèle	Standard 225 cm	Standard 240 cm	Pièces / palette
D	62 Kg	65 Kg	12 unit.
R1	76 Kg	80 Kg	9 unit.

Modèle	Fût 240 cm	Base	Pièces / palette
C1	60 Kg	15 Kg	10 unit.
D	60 Kg	10 Kg	11 unit.

Béton fibré imputrescible lisse

Consulter également :
Corniches GR
18 modèles de colonnes monobloc armées

FINITIONS



Blanc



Gris

COLONNES GR



Aj h↑ VcZ#lg

NOUVEAUTÉ
LA COLONNE AVEC 60 Kg

COLONNES GR

Les colonnes de la ligne GR faites en béton et renforcées avec une fibre, sont une solution innovante grâce à leurs faibles poids, application facile et possibilité d'ajuster à la hauteur souhaités.

Son application peut être faite manuellement sans avoir recours à un équipement spécifique pour son application.

AVANTAGES


- Légère
- Résistante
- Facile à transporter
- Permet l'ajustement selon le besoin du client
- Application manuelle
- Finition parfaite
- Écologique, recyclable à 100%
- Résistant au gel



C1

D

R1

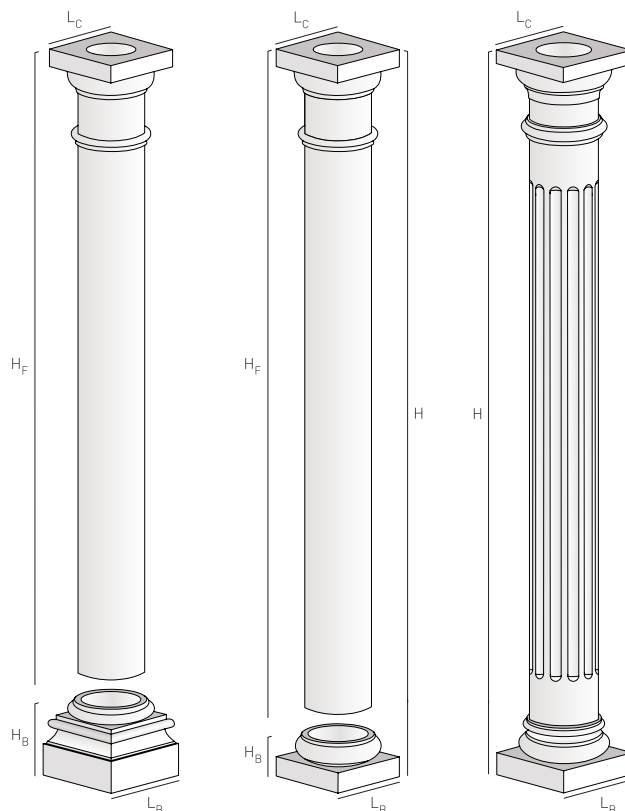

Modèle	C1	D	R1
DIMENSION STANDARD (H)	---	240 cm et 225 cm	240 cm et 225 cm
DIAMÈTRE	23 cm	23 cm	23 cm
H _F	240 cm	240 cm	---
H _B	26 cm	15 cm	---
L _C	29 cm	29 cm	32 cm
L _B	32 cm	29 cm	32 cm

APPLICATION

1. Appliquer et niveler la base;
2. Ajuster la mesure du fût, si nécessaire;
3. Placez la fût sur la base;
4. La jonction du fût et de la base doivent être effectuées en utilisant de la colle;
5. Insérer l'armature à l'intérieur de la colonne;
6. Enfin remplir de béton.

