
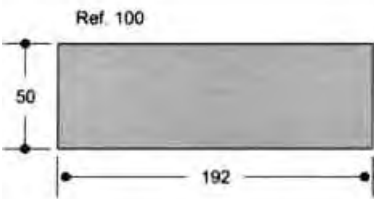



# Clôture ton pierre pleine masse PEDRA

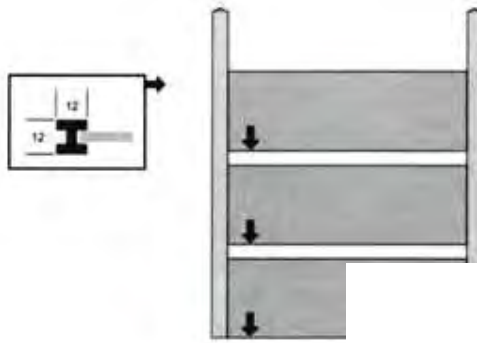


Plaque 192\*50\*3,2      67kg/un  
Poteau 12\*12\* x      29kg/ml

Fabrication : béton ciment teinté  
ton pierre et armé.

Implantation chantier : Disposition par scellement des poteaux, insertion de la 1<sup>ère</sup> plaque immédiatement. Mise en place des autres plaques. Un jeu entre poteau et plaque est nécessaire. 1cm d'ancrage plaque/poteau suffit. La fente arrondie sert de cale-plaque. Simple à mettre en œuvre. Découpe au disque diamant béton armé. La mise en œuvre varie selon une pose manuelle ou mécanique. 1 fil de cuivre sur la crête des poteaux permet la désoxydation des eaux de pluies.  
Entretien : lavage haute pression 1 fois par an.

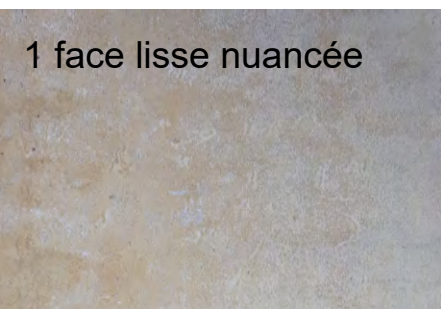

1 face lisse nuancée

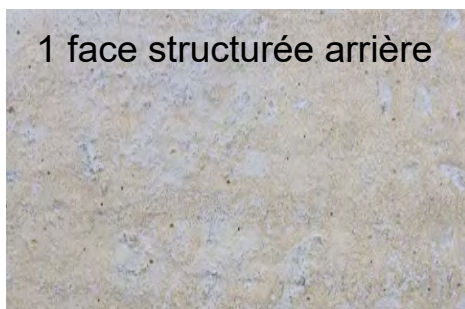

1 face structurée arrière

Sarl Lusitane  
commercial@lusitane.fr

infos : support@lusitane.fr

