ACCESSOIRES OPTIONNELS
MAGMA / OLIMPO

Ferme-portes homologués coupe feu

• Dispositif hydraulique installé sur la partie supérieure du vantail qui garantit avec efficacité une fermeture automatique.

Ferme-portes avec guide glissant homologués coupe feu

• Dispositif hydraulique installé sur la partie supérieure du vantail qui garantit avec efficacité une fermeture automatique.

Cylindre bouton-clef

• Les portes sont équipées avec un cylindre à clés de pompier.

Poignée coupe-feu en poliamid

•Noir (standard)

Poignée coupe-feu en poliamid

•Gris (optionnel)

Poignée coupe-feu

•Inox (optionnel)

Barre anti-panique • La barre anti-panique actionne la serrure anti-panique et permet, également, une évacuation rapide.

Serrure anti-panique

• Actionnée par une barre anti-panique, elle permet une sortie immédiate même si la porte est fermée.

Serrure coupe-feu avec verrou électrique

• Permet l'ouverture électrique à distance.

Serrure électromagnétique

• Avec système de liaison à la centrale de contrôle pour maintenir la porte toujours fermée.

Electro-aimant de pavement

• Liaison à la centrale de contrôle pour maintenir la porte toujours ouverte.

Electro-aimant de mur

• Liaison à la centrale de contrôle pour maintenir la porte toujours ouverte.

PORTRISA

• ADRESSE
RUA DA MAJOEIRA 400
PONTE DA PEDRA
2415-184 LEIRIA
PORTUGAL

• TÉLÉPHONE
+351 244 720 610
• FAX
+351 244 720 619
• GPS
08° 49' 32" W
39° 47' 30" N

• E-MAIL
PORTRISA@PORTRISA.PT
MARKETING@PORTRISA.PT
• SITE
WWW.PORTRISA.COM

blink
t. +351 244 88 11 24
www.blink-eyc.com

PORTRISA

PORTES COUPE-FEU

PORTES COUPE-FEU
MAGMA / OLIMPO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PORTES

• Les portes coupe-feu ont une construction métallique avec une homologation de résistance au feu de 60 minutes.

• Construites avec deux parements en tôle d'acier galvanisé de 0,6 mm, pré-laquée blanc Pyrénée. L'épaisseur du panneau est de 55mm, avec une béquille de 21mm de largeur et 2,4mm d' épaisseur.

• L'intérieur de la porte est formé de plaques de laine de roche ignifuge qui confèrent à la porte des propriétés de résistance au feu.

• Les portes coupe-feu sont équipées de deux paumelles en acier galvanisé de 3mm d'épaisseur avec un ressort réglable et un système de fermeture automatique.

• Les paumelles permettent une régulation simple en hauteur parce qu'elles roulent sur billes.

• Bâti en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm d'épaisseur traite et laqué blanc Pyrénée. Il est livré avec trois pattes d'ancrage à cheviller de chaque côté de la huisserie fabriquées de façon à permettre l'installation sur un pré-bâti.

• Le bâti pour la porte à finition PVC est laqué couleur marron.

• Le dormant a une protection contre les fumées chaudes – joint intumescent.

• Les portes coupe-feu ont été homologuées selon les normes européennes.



BÂTI COUPE-FEU
MAGMA/OLIMPO

SCHÉMAS TECHNIQUES
MAGMA / OLIMPO

PCF MAGMA AVEC 1 VANTAIL

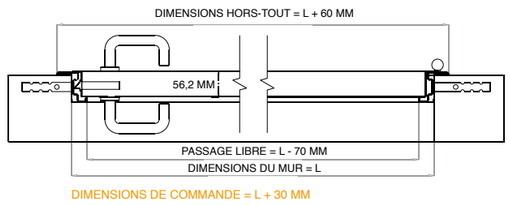

SENS D'OUVERTURE

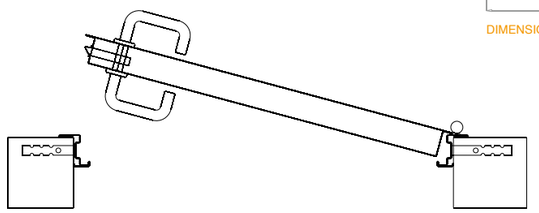

POUSSANT DROIT

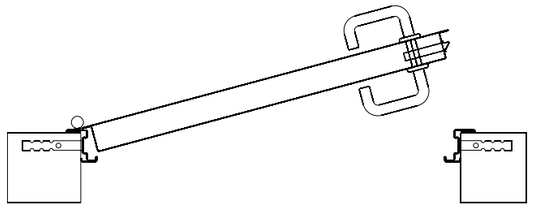

POUSSANT GAUCHE

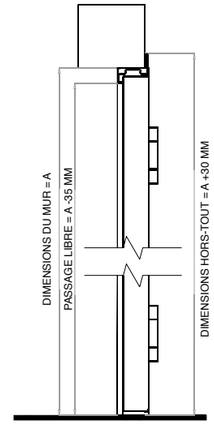

DIMENSIONS DE COMMANDE = A + 15 MM

MAGMA DECOR CHÊNE

MAGMA DECOR HÊTRE

MAGMA BLANC PYRENEE

PORTES COUPE-FEU
MAGMA / OLIMPO
DIMENSIONS

PORTE COUPE-FEU 1 VANTAIL "MAGMA/OLIMPO" DIMENSIONS			
(1) dimensions de commande	(2) passage libre	(3) dimensions du mur	(4) Dimensions hors-tout
largeur x hauteur	largeur x hauteur	largeur (L) x hauteur (A)	largeur x hauteur
800 x 2050	700 x 2000	770 x 2035	830 x 2065
900 x 2050	800 x 2000	870 x 2035	930 x 2065
1000 x 2050	900 x 2000	970 x 2035	1030 x 2065
1100 x 2050	1000 x 2000	1070 x 2035	1130 x 2065
800 x 2150	700 x 2100	770 x 2135	830 x 2165
900 x 2150	800 x 2100	870 x 2135	930 x 2165
1000 x 2150	900 x 2100	970 x 2135	1030 x 2165
1100 x 2150	1000 x 2100	1070 x 2135	1130 x 2165