





CORNICHE REF 4 GR

CE REF 4 GR





CORNICHE REF 5 GR

CE REF 5 GR



CORNICHE REF 9 GR

CE REF 9 GR




REF	Poids	Pièces par palette
REF 4 GR	21 Kg/ml	30 unit.
REF 5 GR	28 Kg/ml	26 unit.
REF 9 GR	25 Kg/ml	30 unit.
CE REF 4 GR	20 Kg	---
CE REF 5 GR	25 Kg	---
CE REF 9 GR	20 Kg	---

**! Angles sortant complets**



## CORNICHES A REMPLIR

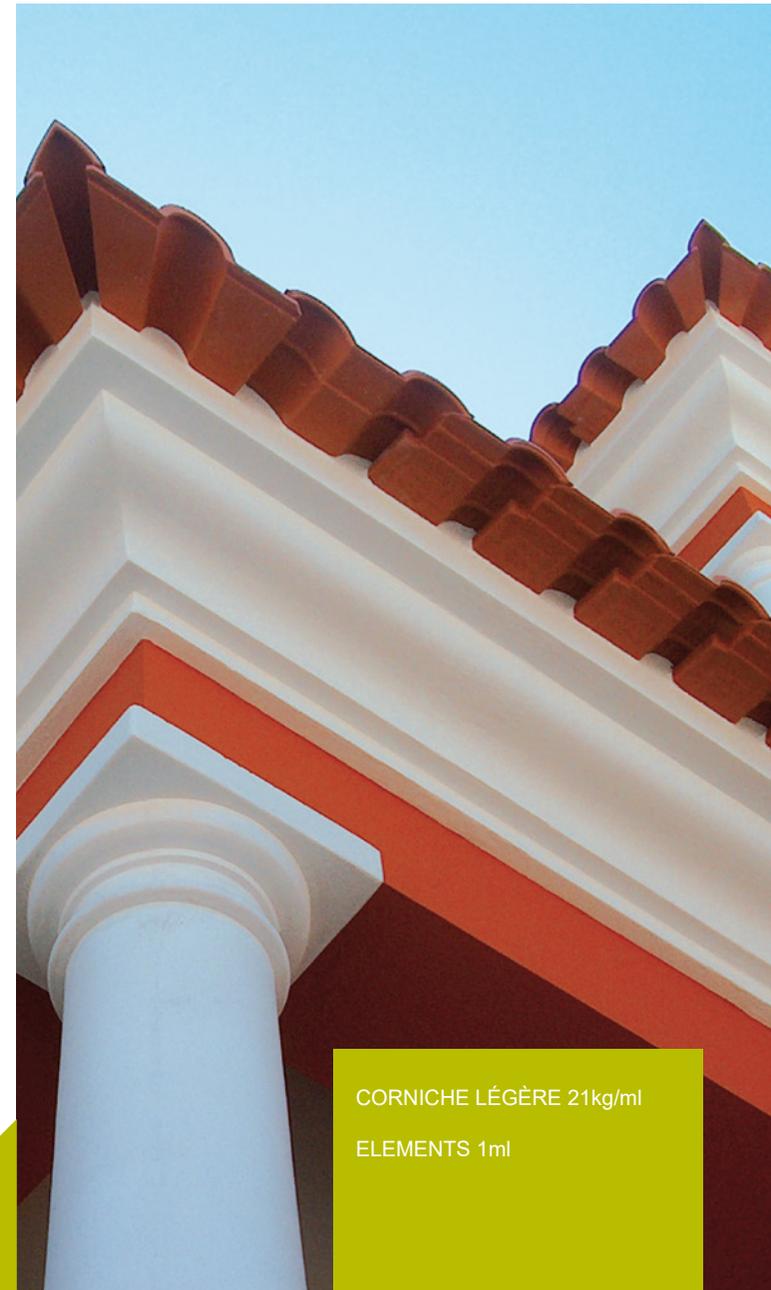


CORNICHE LÉGÈRE 21kg/ml  
ELEMENTS 1ml



# CORNICHES G

Les corniches de la ligne GR en béton renforcé avec une fibre, représentent une solution de coffrage avec une excellente finition.

Sa légèreté permet une application manuelle d'une manière simple et efficace, en éliminant la structure traditionnelle du coffrage.

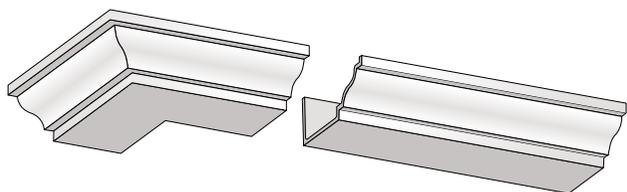


## AVANTAGES

- Légère
- Résistante
- Facile à manipuler, à découper et à appliquer
- Élimine le besoin de coffrage
- Faible coût de transport et d'application
- Écologique





## APPLICATION

1. Les pièces doivent être appliquées sur une base nivelée;
2. Appliquer en premier les angles, pour servir de référence à l'alignement des parties restantes. Joints 5mm.
3. La fixation et l'union des pièces doit être faite avec une colle ou par fixation goujonnée
4. Mettre l'armature à l'intérieur;
5. Remplir avec le béton.

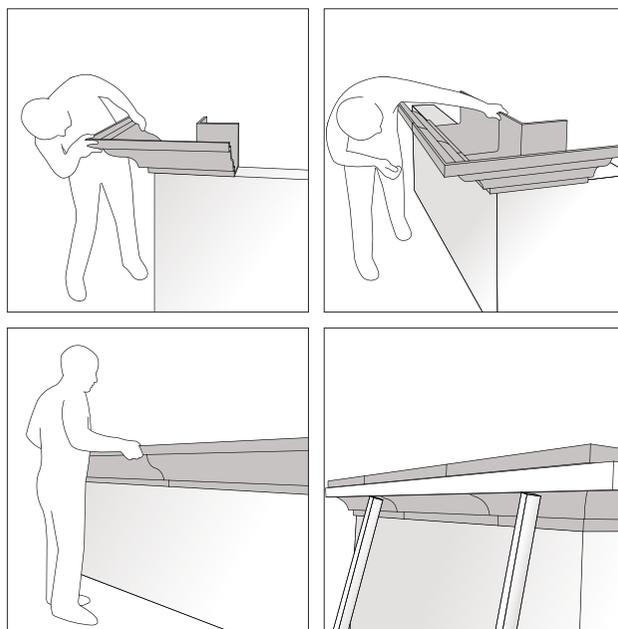

## MONTAGE

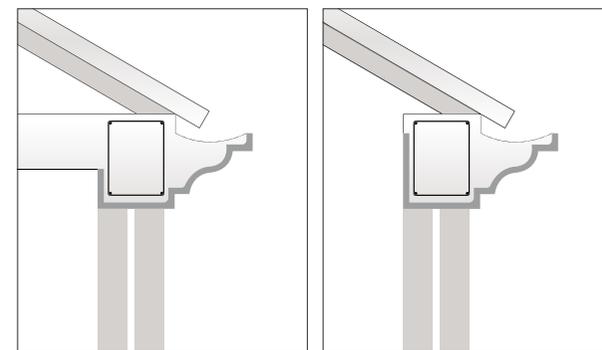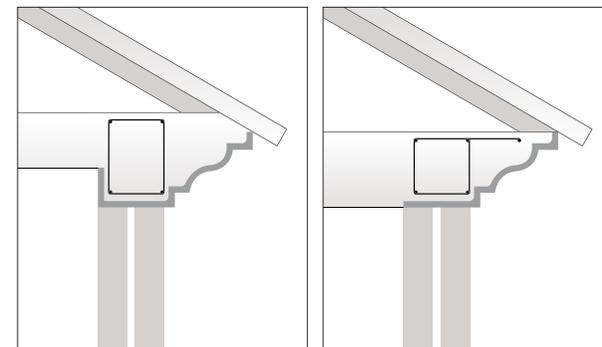

Plus d'infos technique  
[support@lusitane.fr](mailto:support@lusitane.fr)

[lusitane.fr](http://lusitane.fr)

## FINITIONS



Blanc