


Pour vous aider à transmettre vos besoins en appui et seuils en pierre naturelle

- ci-dessous les dimensions à produire à communiquer
- sur notre site : choisir un modèle
- sur notre site : choisir une pierre naturelle

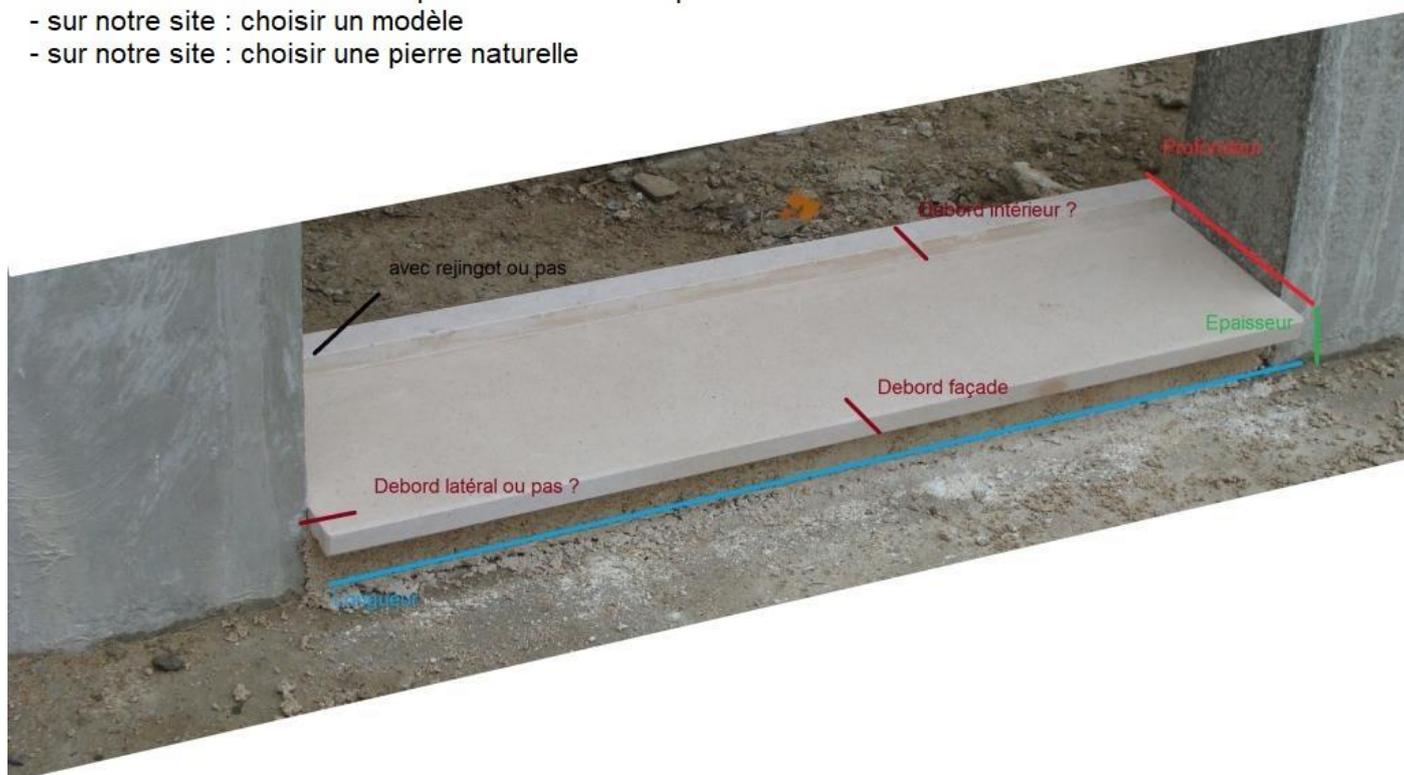

Fabrication en pierre naturelle sur mesure

Lusitane

Pour commencer choisissez un modèle (exemple P1)

<https://www.lusitane.fr/parement-pierre-escalier-dallage-pave/appui-seuil-fenetre-pierre>

Ensuite une roche naturelle (exemple Gascogne crème clair)

Transmettez les quantités par dimensions à produire

- profondeur totale (débord en façade + revêtement de mur + épaisseur de mur + débord intérieur de soutènement menuiserie)
- longueur de l'élément Avec ou Sans débord latéral
- rejingot arrière Avec ou Sans

A partir de ses éléments, nous pourrions étudier votre tarif chantier

Vos dimensions seront celles à produire = côtes finies

Rappel : Pour les fenêtres posées en applique, les appuis ne doivent supporter que la partie extérieure dite froide de la menuiserie

Conseils : support@lusitane.fr